




车规IF连接器

介绍资料



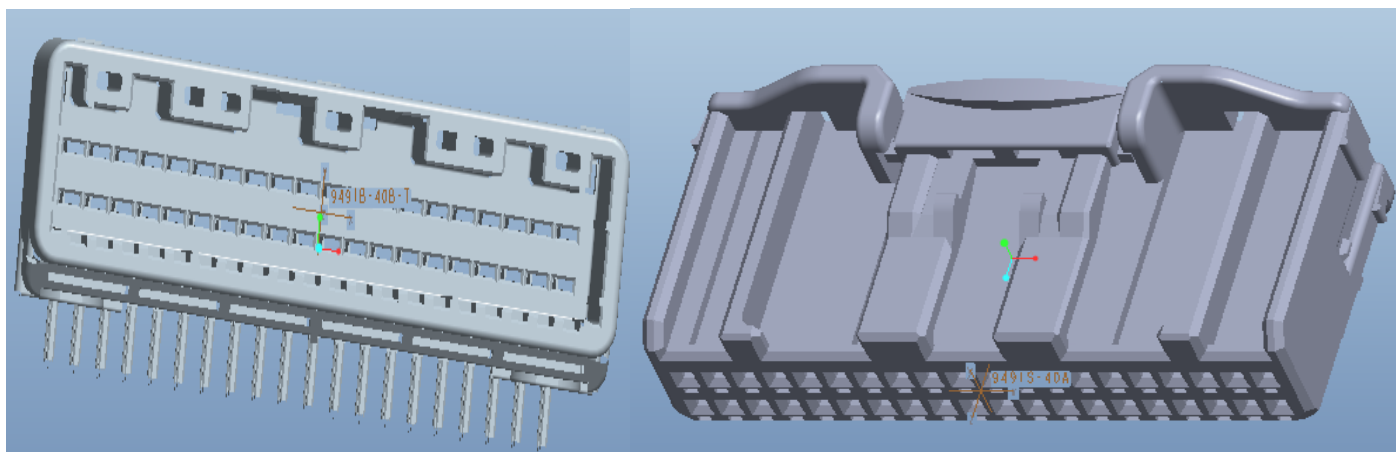

板端/B:


弯角	IMSA-9491B-08B-TM2	直角	
	IMSA-9491B-12B-TM2		IMSA-9491B-12A-TM2
	IMSA-9491B-16B-TM2		IMSA-9491B-16A-TM2
	IMSA-9491B-24B-TM2		IMSA-9491B-24A-TM2
	IMSA-9491B-28B-TM2		
	IMSA-9491B-32B-TM2		
	IMSA-9491B-40B-TM2		IMSA-9491B-40A-TM2

线端/S:


IMSA-9491S-08A
IMSA-9491S-12A
IMSA-9491S-16A
IMSA-9491S-24A
IMSA-9491S-28A
IMSA-9491S-32A
IMSA-9491S-40A

端子/T:

IPS-9491T-01A-T

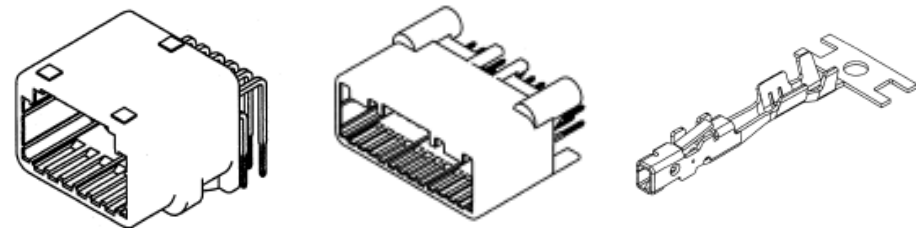

IRISO :



MATERIAL 材質

- ①ベース : ガラス入りPBT樹脂、自然色、UL94HB
BASE : GLASS FILLED PBT、UL94HB
COLOR : NATURAL
- ②端子/TERMINAL :
銅合金/COPPER ALLOY (t=0.64)

FINISH 仕上げ

ニッケル下地めっき 0.5~2 μ m
半光沢錫めっき 3~6 μ m
TIN MATT PLATE 3~6 μ m
OVER NICKEL PLATE 0.5~2 μ m

- (1)最大定格電圧 : 250V (AC,DC)
- (2)最大定格電流 : 3A
- (3)使用温度範囲 : -40~+105 $^{\circ}$ C

半田付け性 Solderability	コネクタの半田付け部を7 \times 7 \times に浸漬した後、245 \pm 5 $^{\circ}$ CのSn-Ag-Cu系の鉛フリー槽に3 \pm 0.5秒浸す。
------------------------	--

半田槽温度/Solder temperature	: 260 \pm 5 $^{\circ}$ C
浸漬時間/time	: 5 \pm 0.5s

详细参考正式规格书

IRISO :

○进口材料，上海工厂自动线生产，交期在进口品牌中最短（4W）

○为防止增长晶须，氧化等现象，意力速采用后电镀方式工艺，接触P脚四面都覆盖镀层，品质更有保证。

○相对于其他进口IF连接器，有价格优势，性价比更高。